www.TELE2.pl



TELE2 INTERNET

1–6 Mb/s

Instrukcja instalacji modemu

TELE2

DROGI URZYTKOWNIKU!

Z ogromną przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce instrukcję instalacji usługi TELE2 INTERNET. Znajdziecie w niej Państwo praktyczne wskazówki, dzięki którym instalacja modemu stanie się z pewnością prostsza i zajmie dosłownie kilka minut.

Życzymy przyjemnego korzystania z usługi TELE2 INTERNET.

Z poważaniem
TELE2



TELE2

Spis treści:



TELE2

ELEMENTY ZESTAWU INSTALACYJNEGO, CZĘŚĆ 1



Modem
Thomson SpeedTouch 536v6


lub




Modem
Thomson SpeedTouch 546v6



Instrukcja instalacji Internetu



2 filtry



Płyta instalacyjna




Rozgałęziacz

TELE2

ELEMENTY ZESTAWU INSTALACYJNEGO, CZĘŚĆ 2

Modem
Thomson SpeedTouch 536v6

Modem
Thomson SpeedTouch 546v6







Żółty kabel Ethernet i sposób podłączenia







Kabel telefoniczny i sposób podłączenia







Zasilacz i sposób podłączenia






Niebieski kabel USB i sposób podłączenia
(tylko dla modemu Thomson SpeedTouch 536v6)


TELE2

INSTALACJA USŁUGI TELE2 INTERNET NA PC

Prawidłowo wykonane podłączenie modemu do zasilacza i linii telefonicznej.

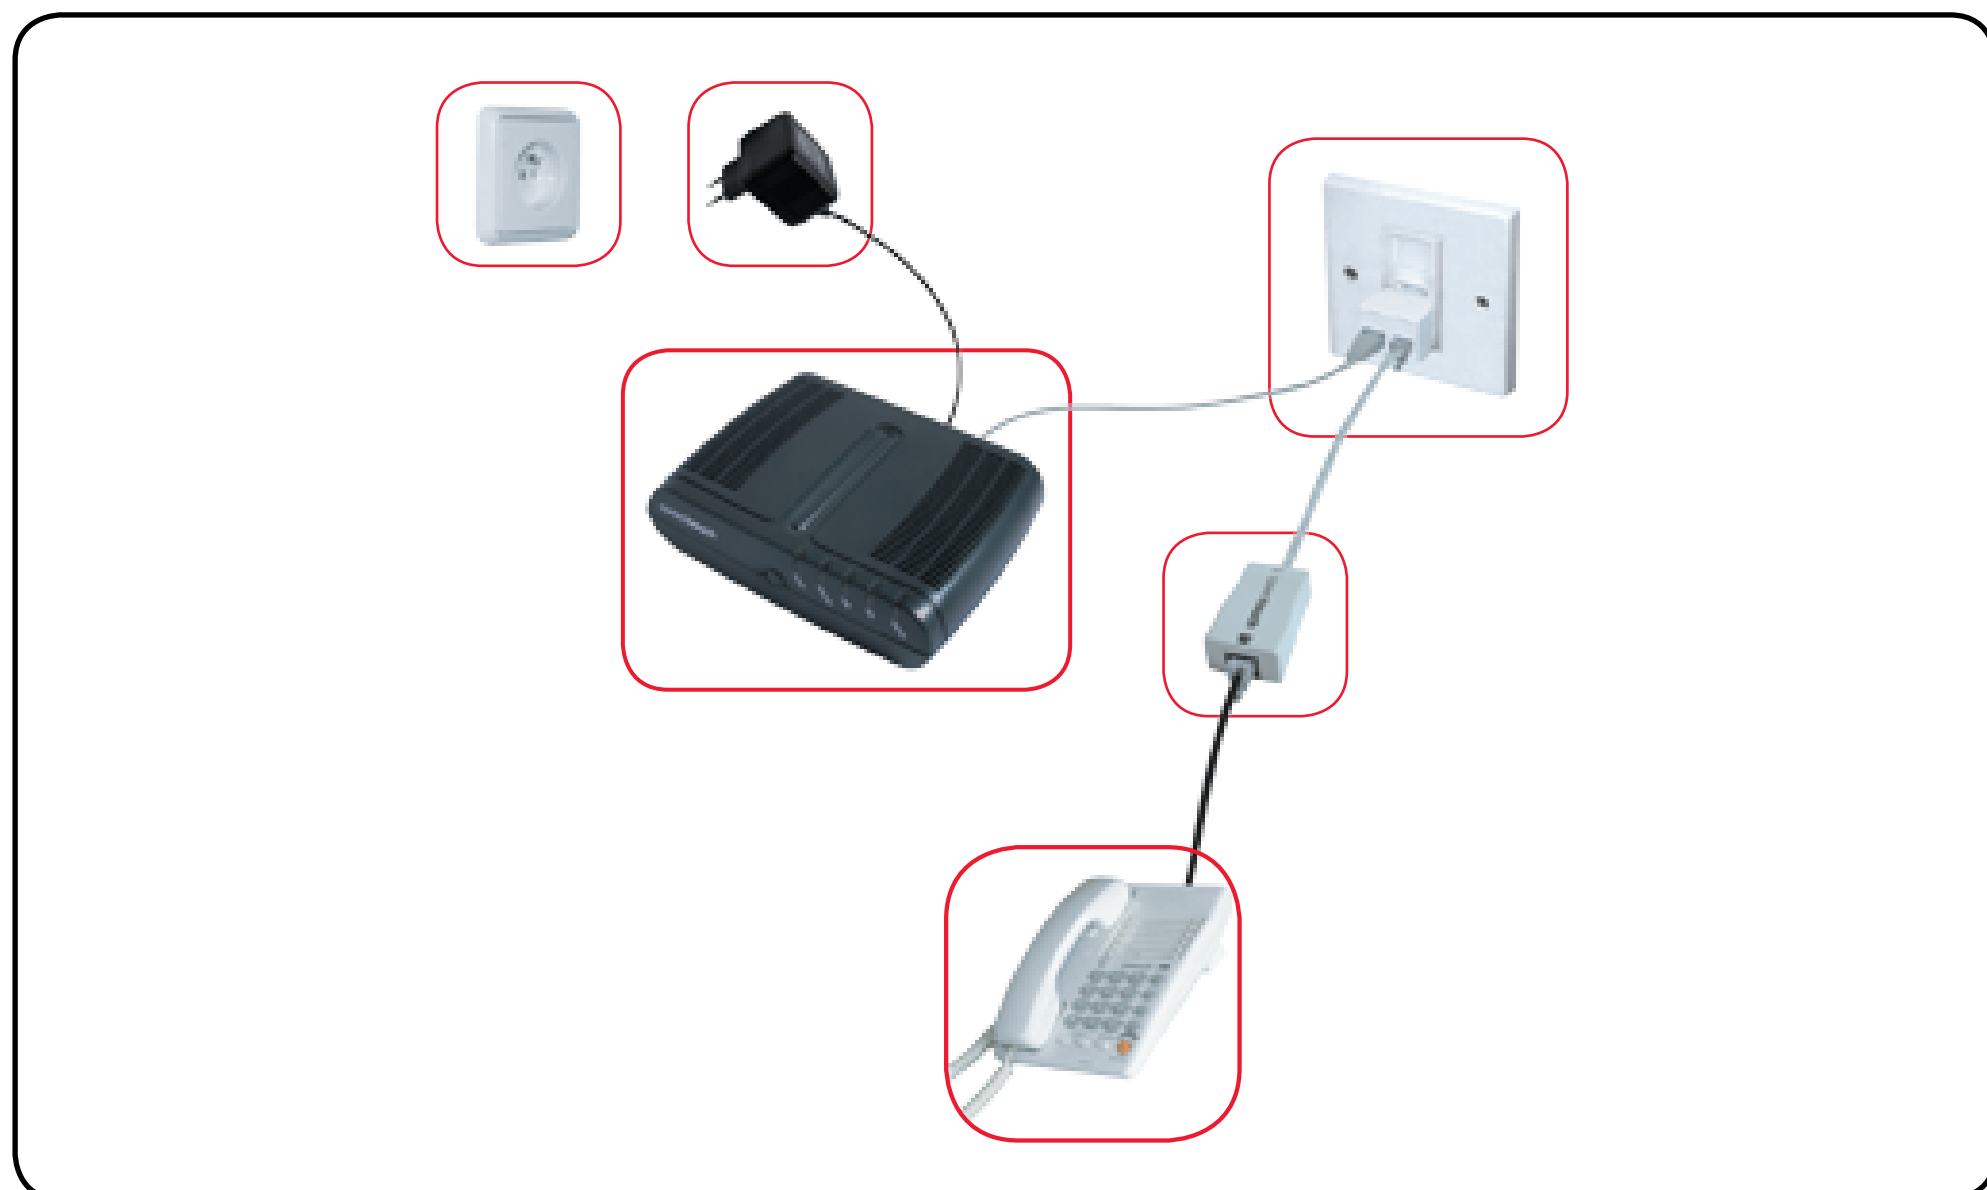

Jeśli jest kilka aparatów podłączonych do jednej linii,
należy przed każdym aparatem wpiąć filtr.

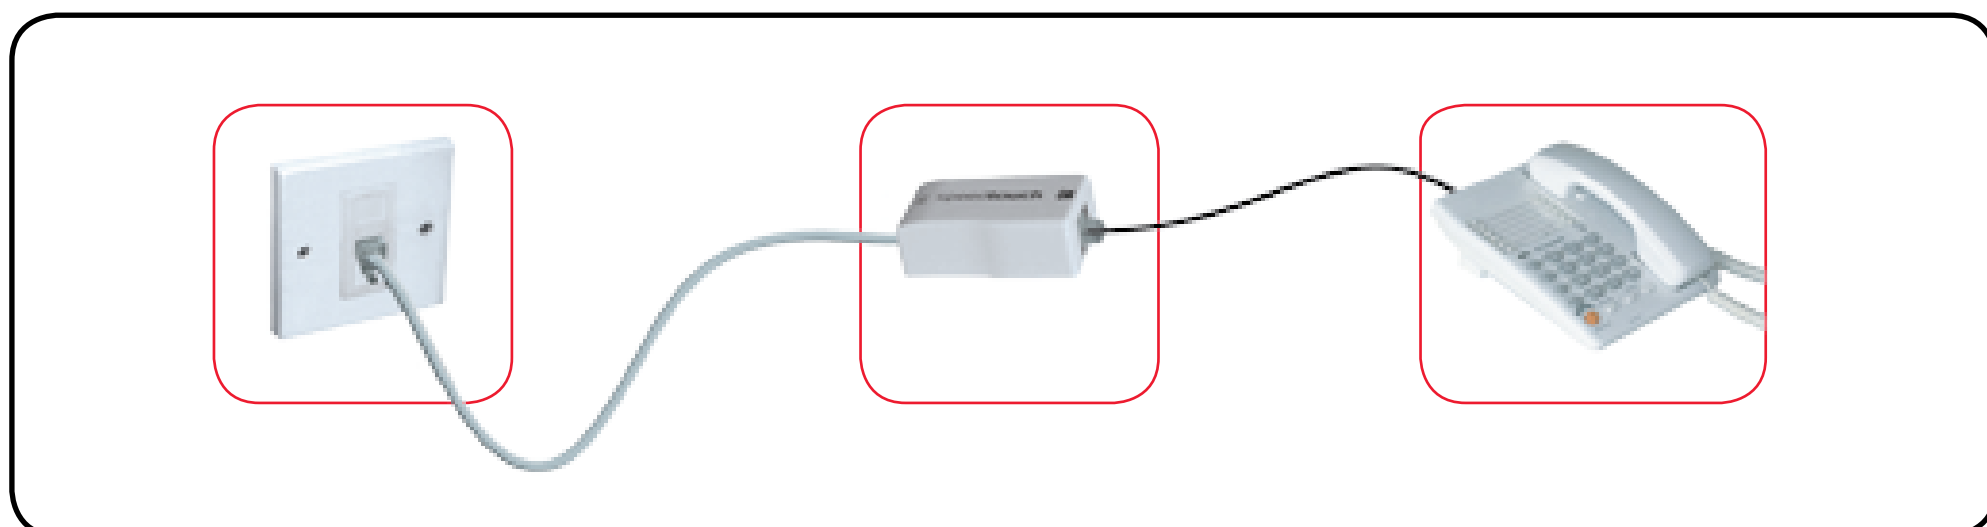

TELE2

1 Podłącz zasilacz **do modemu.**

- Podłącz **zasilacz do gniazdka elektrycznego.**
- **Włącz modem** – wciśnij mały, czarny przycisk z tyłu modemu.

Na modemie zapali się pierwsza dioda z lewej strony (z napisem Power).

Poczekaj, aż dioda będzie się świeciła na zielono.

2 Podłącz modem **do linii telefonicznej.**


W ciągu 2 minut **powinna się zapalić dioda** z opisem DSL (dioda czwarta z lewej strony dla modemu 536v6, trzecia z lewej dla modemu 546v6).


Jeśli dioda się nie zapali, **sprawdź, czy poprawnie podłączyłeś wszystkie elementy** (jak na rysunku na str. 6).

Jeśli nadal dioda się nie pali, **przerwij proces instalacji** i zadzwoń na naszą **infolinię 0 801 801 222.**

Nie podłączaj jeszcze modemu do komputera!

Model Thomson SpeedTouch 536v6

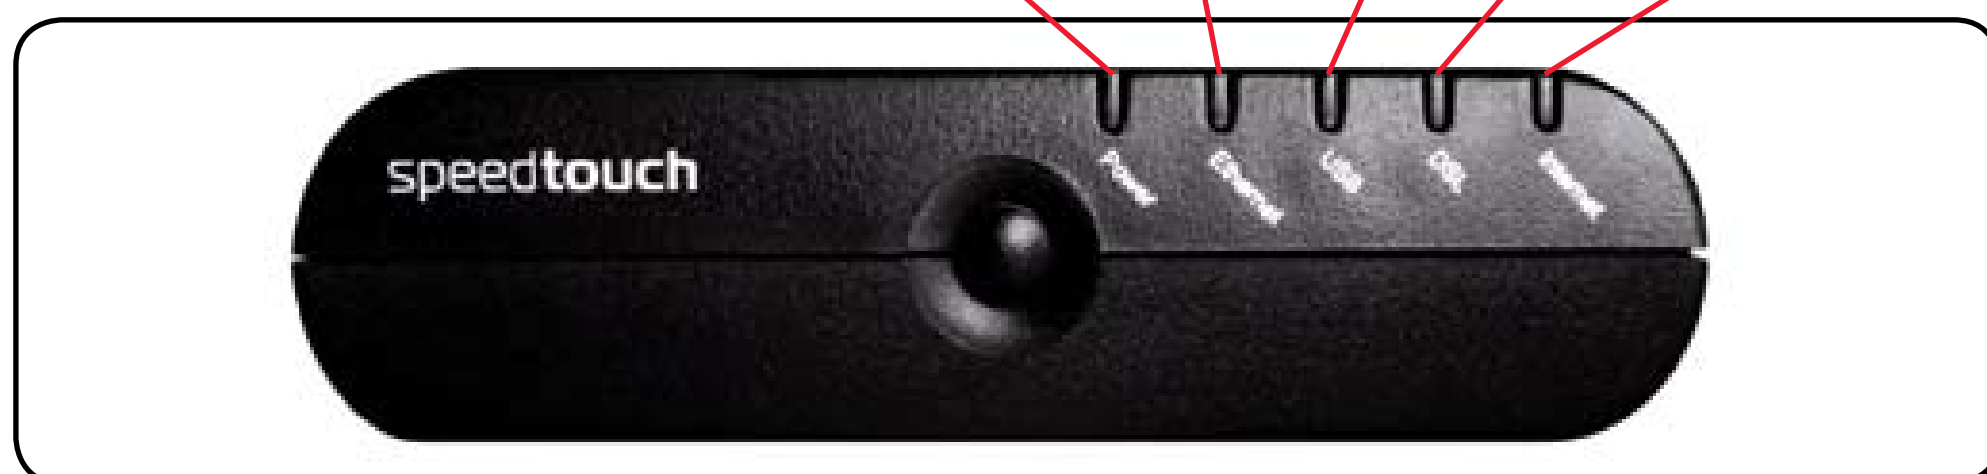

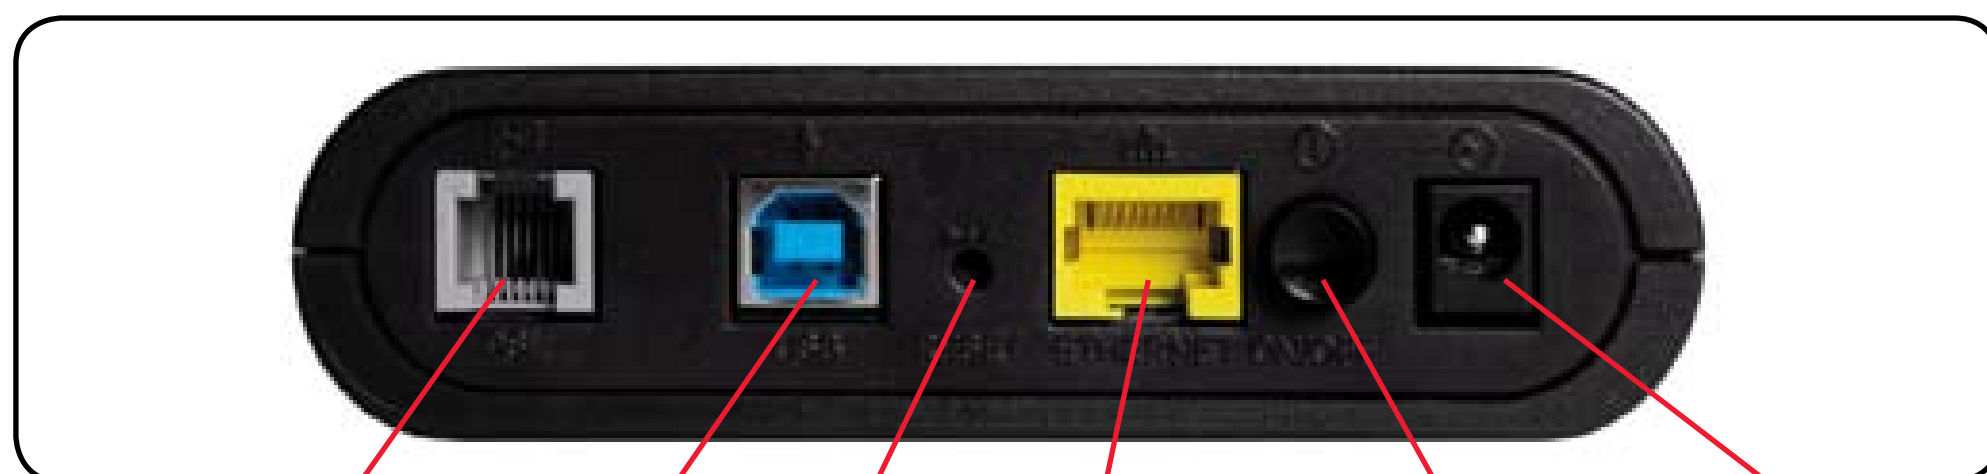


TELE2

Nie podłączaj jeszcze modemu do komputera!

Model Thomson SpeedTouch 546v6



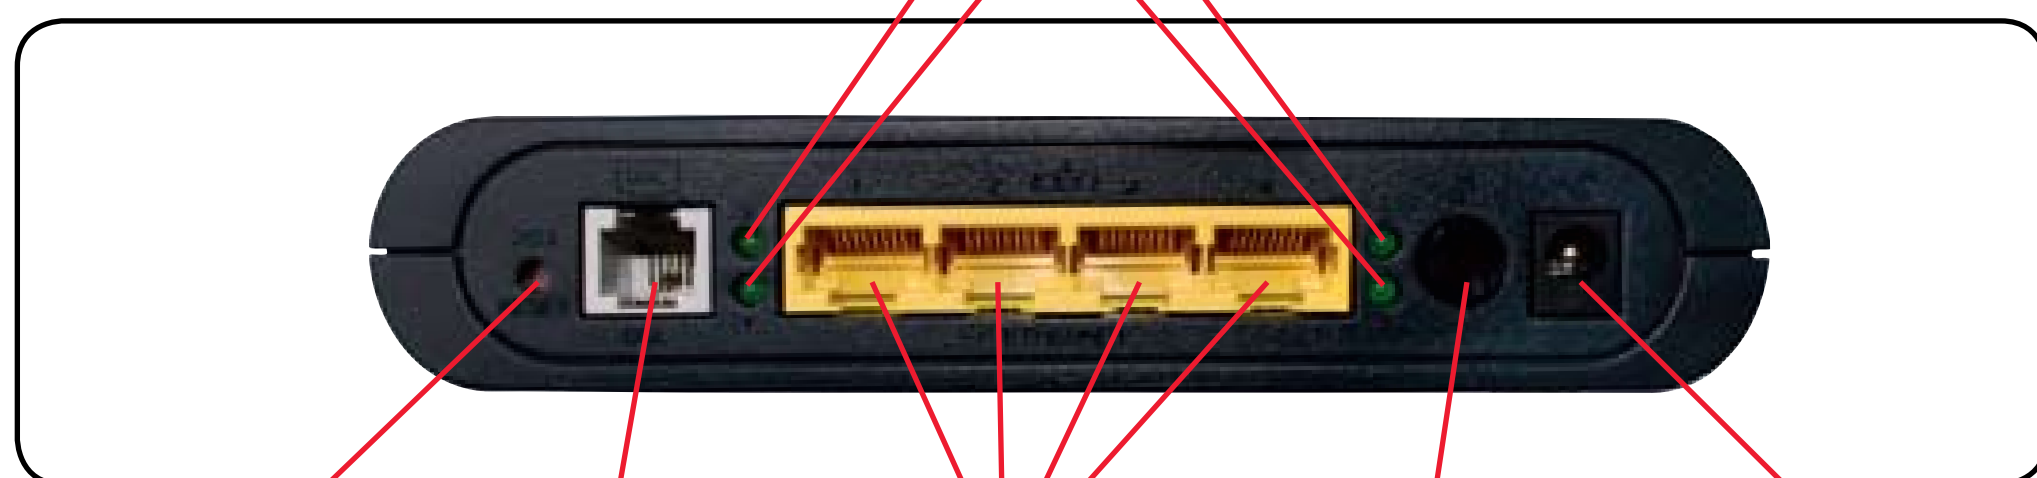

3 **Włącz komputer** i poczekaj na uruchomienie systemu operacyjnego.

TELE2

4 **Włóż płytę CD** z aplikacją instalacyjną do napędu CD. Po chwili pojawi się ekran pokazany poniżej.

- Kliknij przycisk **INSTALACJA,** aby rozpocząć instalację modemu.
- Jeżeli chcesz zrezygnować z instalacji i wyjść z programu, kliknij przycisk jak wyżej **WYJŚCIE.** Aby powrócić do instalacji, włóż powtórnie do napędu CD płytę z aplikacją instalacyjną.



5 Wybór podłączanego modemu: 536v6 albo 546v6.

- Jeżeli chcesz zainstalować modem **Thomson SpeedTouch 536v6** – wybierz opcję pierwszą i naciśnij przycisk **INSTALUJ.** Następnie przejdź do **punktu 6** na **stronie 10.**
- Jeżeli chcesz zainstalować modem **Thomson SpeedTouch 546v6** – wybierz opcję drugą i naciśnij przycisk **INSTALUJ.** Następnie przejdź do **punktu 6** na **stronie 11**.
- Jeśli chcesz **wrócić do poprzedniego okna,** wybierz **WRÓĆ.**




TELE2

6 Wybór podłączenia modemu: **przez Ethernet** lub **przez USB** (zalecany wybór żółtego kabla Ethernet) – tylko dla modemu SpeedTouch 536v6.

- Jeżeli chcesz zainstalować modem przez **żółty kabel Ethernet** – wybierz opcję pierwszą i naciśnij przycisk **INSTALUJ.** Następnie przejdź do **punktu 7** na **stronie 11.**
- Jeżeli chcesz zainstalować modem poprzez **niebieski kabel USB** – wybierz opcję drugą i naciśnij przycisk **INSTALUJ.** Następnie przejdź do **punktu 13** na **stronie 15**.
- Jeśli chcesz **wrócić do poprzedniego okna,** wybierz **WRÓĆ.**




- Po wybraniu przycisku Instaluj pojawi się następujące okno.

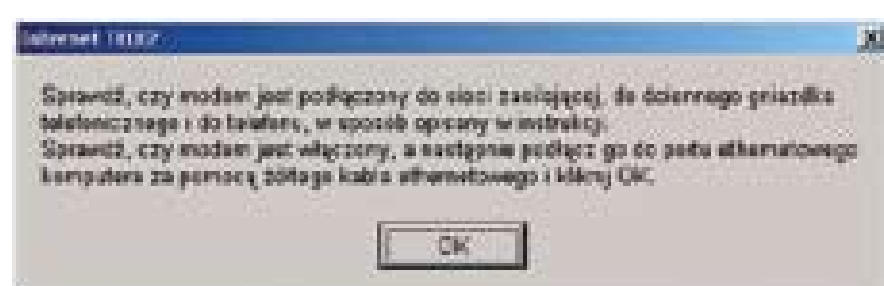

TELE2

7 Wybrałeś połączenie internetowe przez **kabel Ethernet.**
Podłącz modem do komputera za pomocą żółtego kabla Ethernet.

Prawidłowo wykonane podłączenie modemu za pomocą kabla Ethernet (żółty).

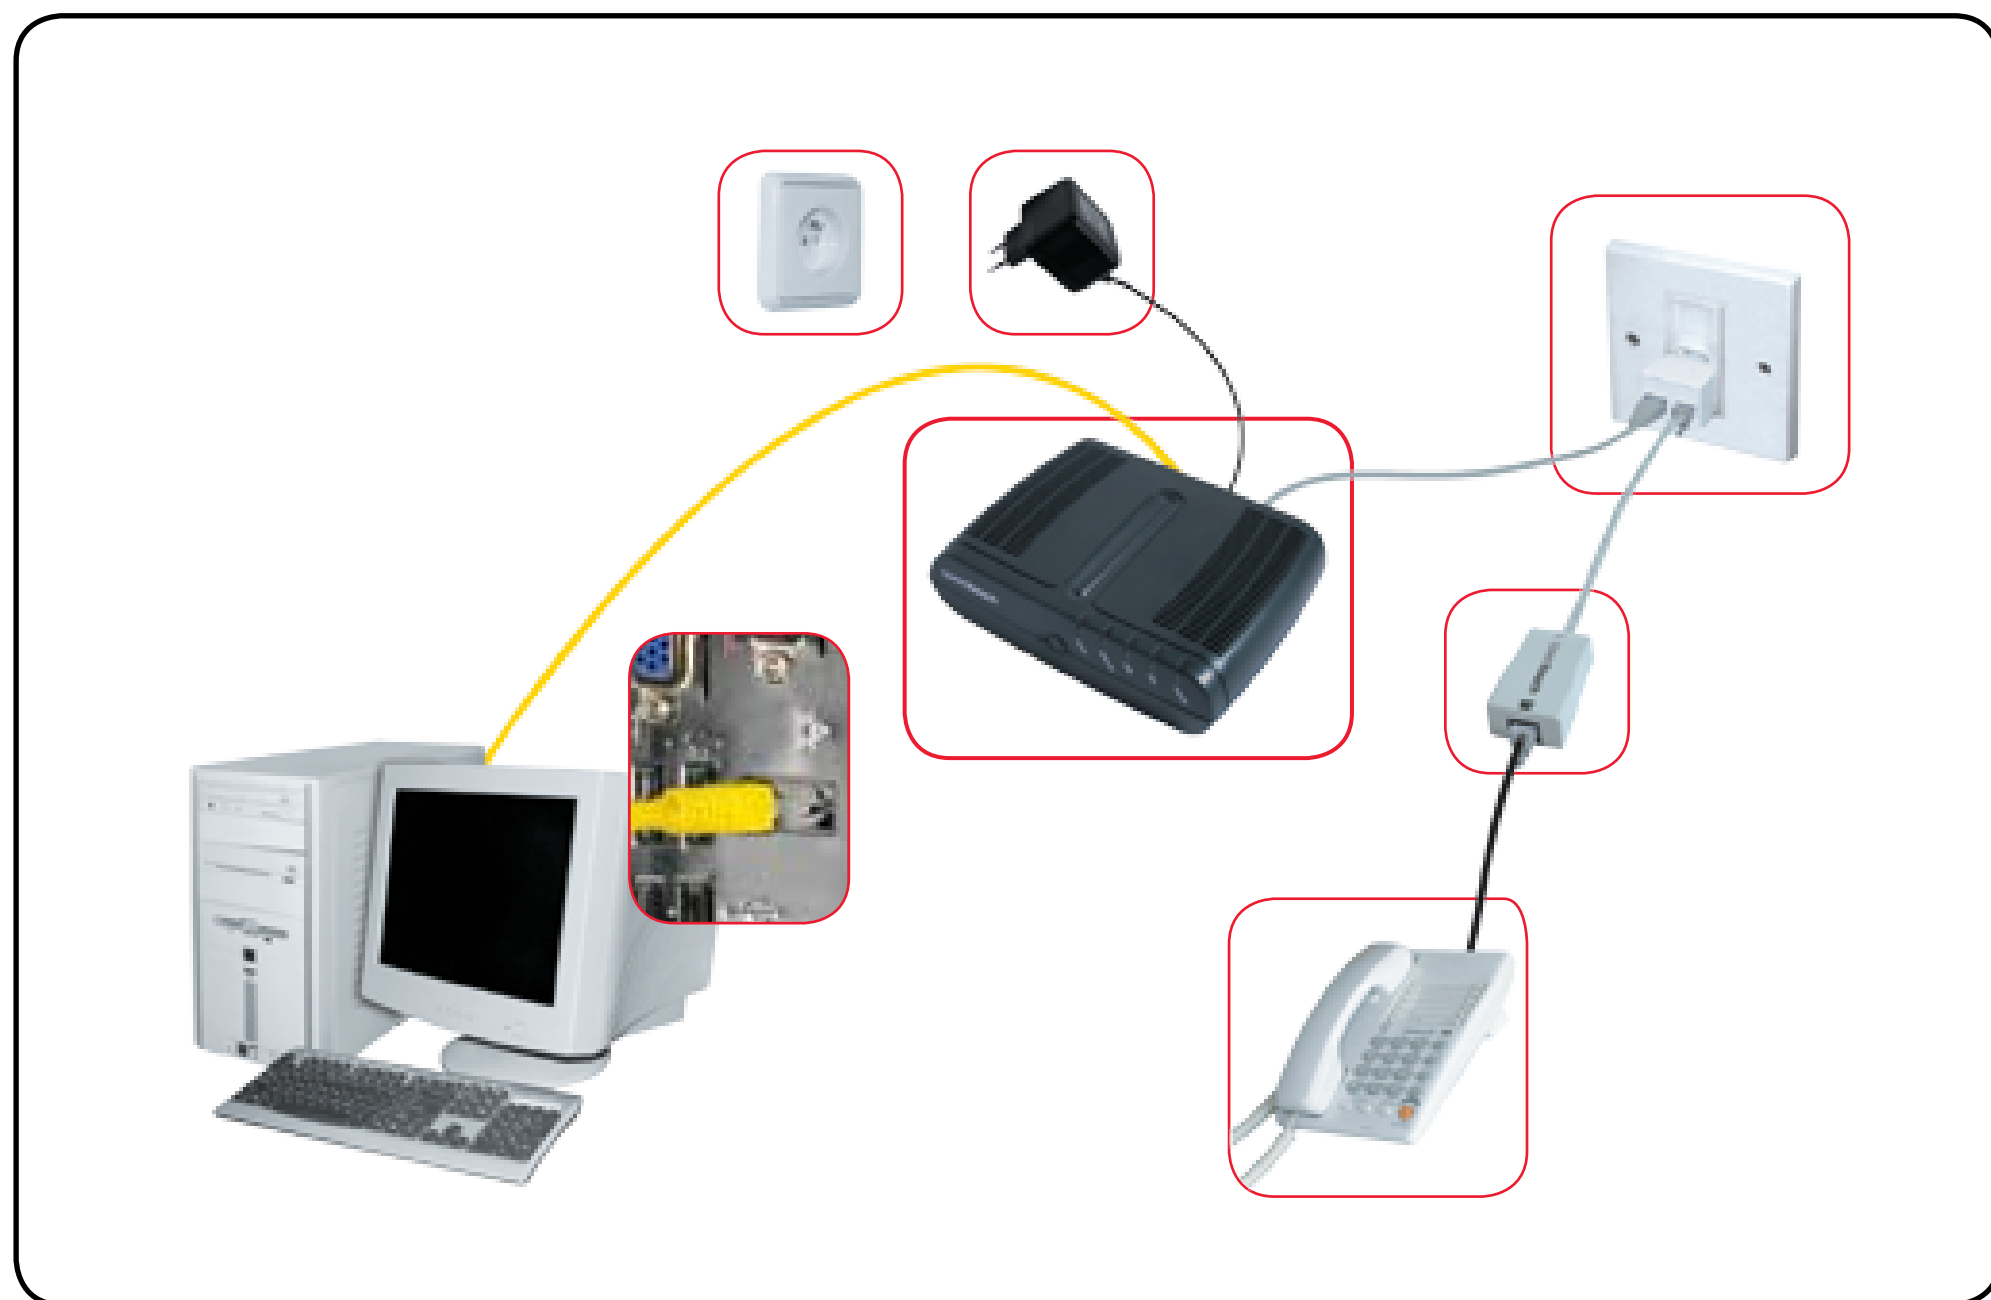

TELE2


PC Kabel Ethernet

8 Jeżeli poprawnie podłączyłeś kabel Ethernet, **na modemie zapali się na zielono** druga dioda z lewej strony (z opisem Ethernet).


- Następnie naciśnij przycisk **OK.**




9 Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu instalacji.

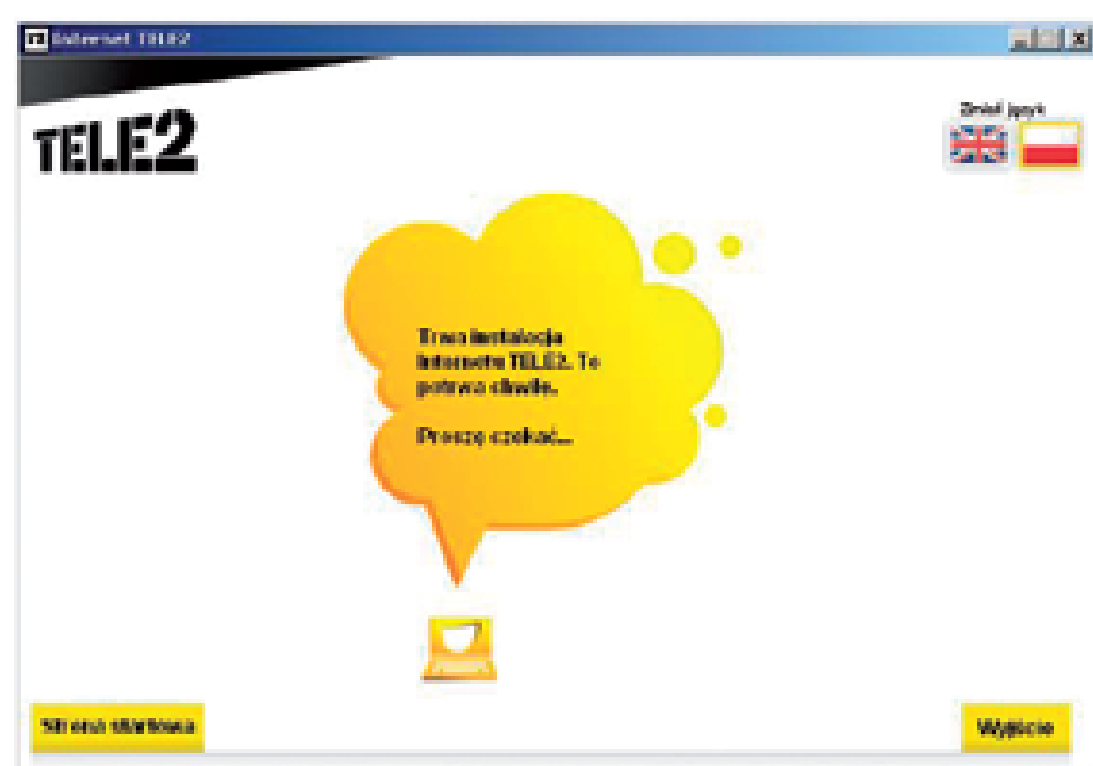


10 Instalacja została zakończona.



Po naciśnięciu przycisku OK wprowadź **nazwę użytkownika i hasło,** które otrzymałeś wraz z modemem (nazwa użytkownika i hasło **są naklejone na pudełku, w którym znajdował się modem**). Po wypełnieniu pól naciśnij przycisk **POŁĄCZ.**

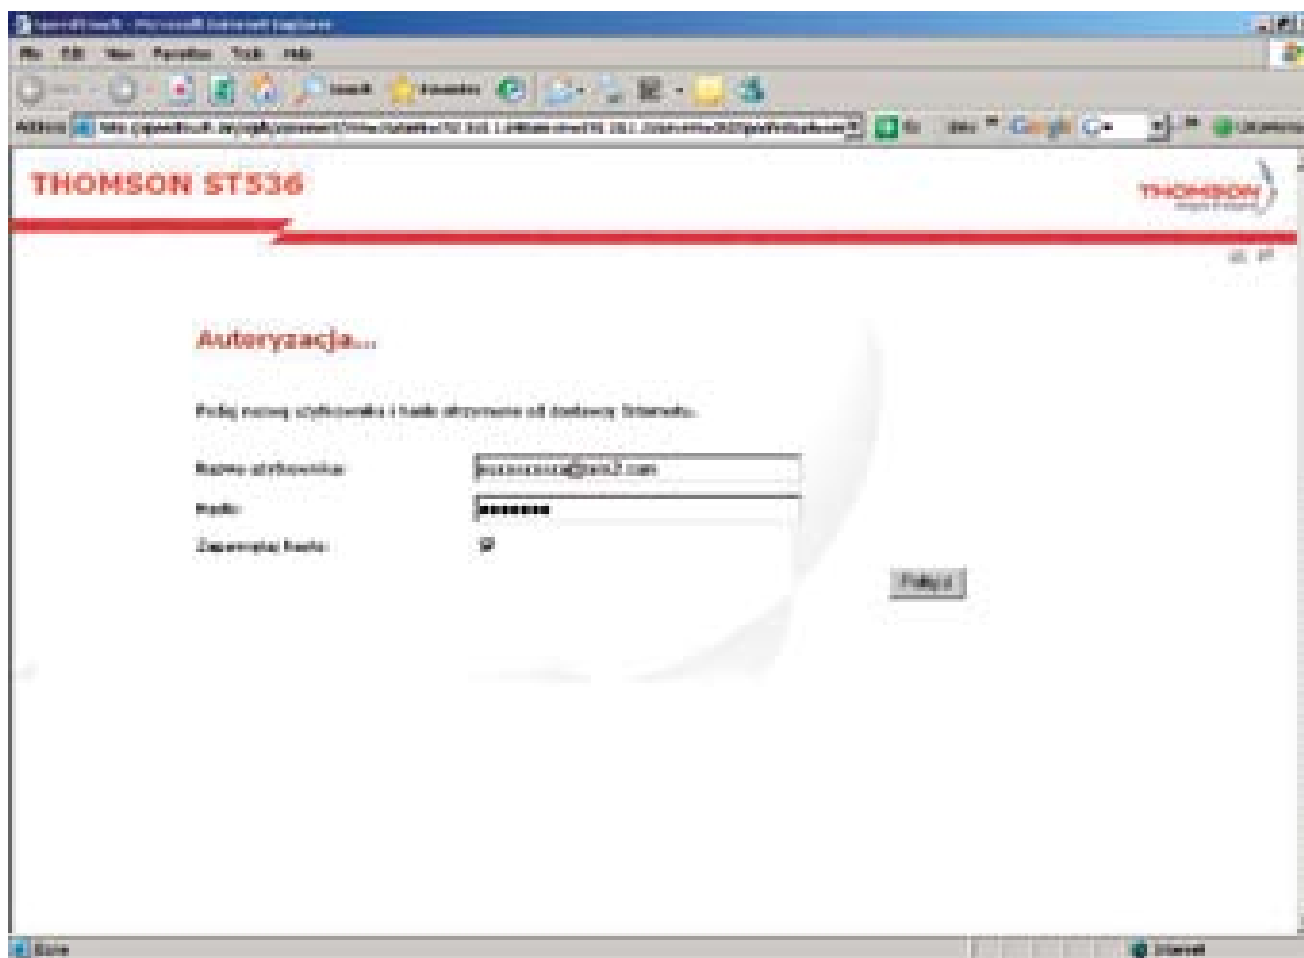

11 **Dziękujemy.** Instalacja zakończyła się pomyślnie.
Na modemie zapali się piąta dioda z lewej strony (z opisem Internet).
Możesz już korzystać **z szybkiej usługi TELE2 INTERNET.**

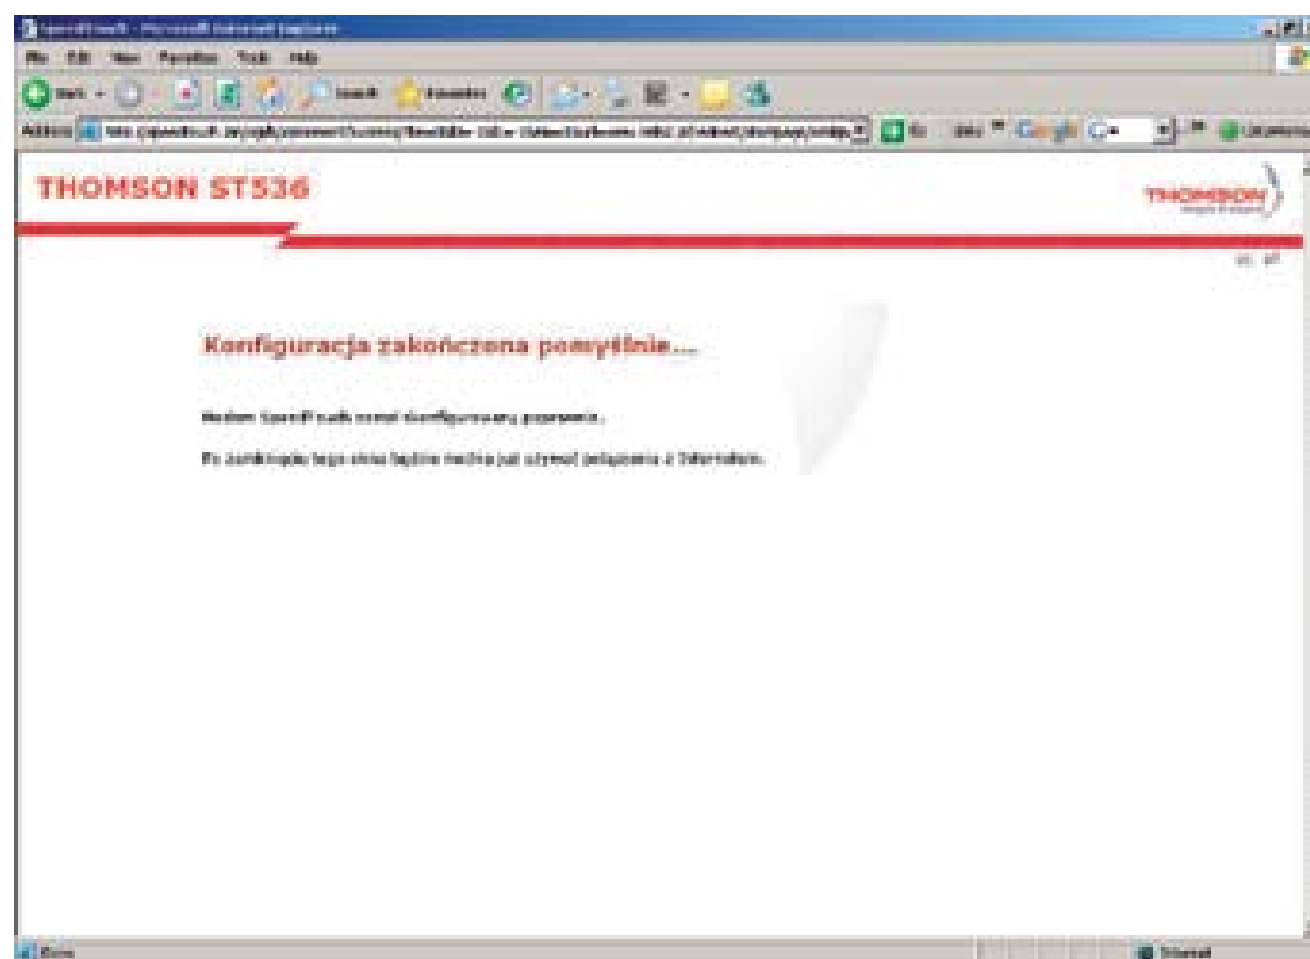

12 Zakładanie poczty elektronicznej.
Jeśli chcesz założyć konto na serwerze TELE2, wejdź na stronę **www.TELE2.pl** i wybierz zakładkę **WEBMAIL.** Następnie postępuj zgodnie z instrukcją na stronie WWW.


13 Wybrałeś instalację połączenia internetowego przez **niebieski kabel USB** (tylko dla modelu SpeedTouch 536v6).

Nie podłączaj jeszcze modemu do komputera!



14 Upewnij się, że **nie podłączyłeś jeszcze niebieskiego kabla USB do modemu!**

Jeśli to zrobiłeś, **odłącz niebieski kabel USB,** zanim klikniesz **OK!**



TELE2


15 Poczekaj kilka minut na zakończenie procesu instalacji.



TELE2


16 Po zakończeniu procesu instalacji, podłącz modem do komputera za pomocą **niebieskiego kabla USB.**

Prawidłowo wykonane podłączenie modemu za pomocą kabla USB (niebieski).

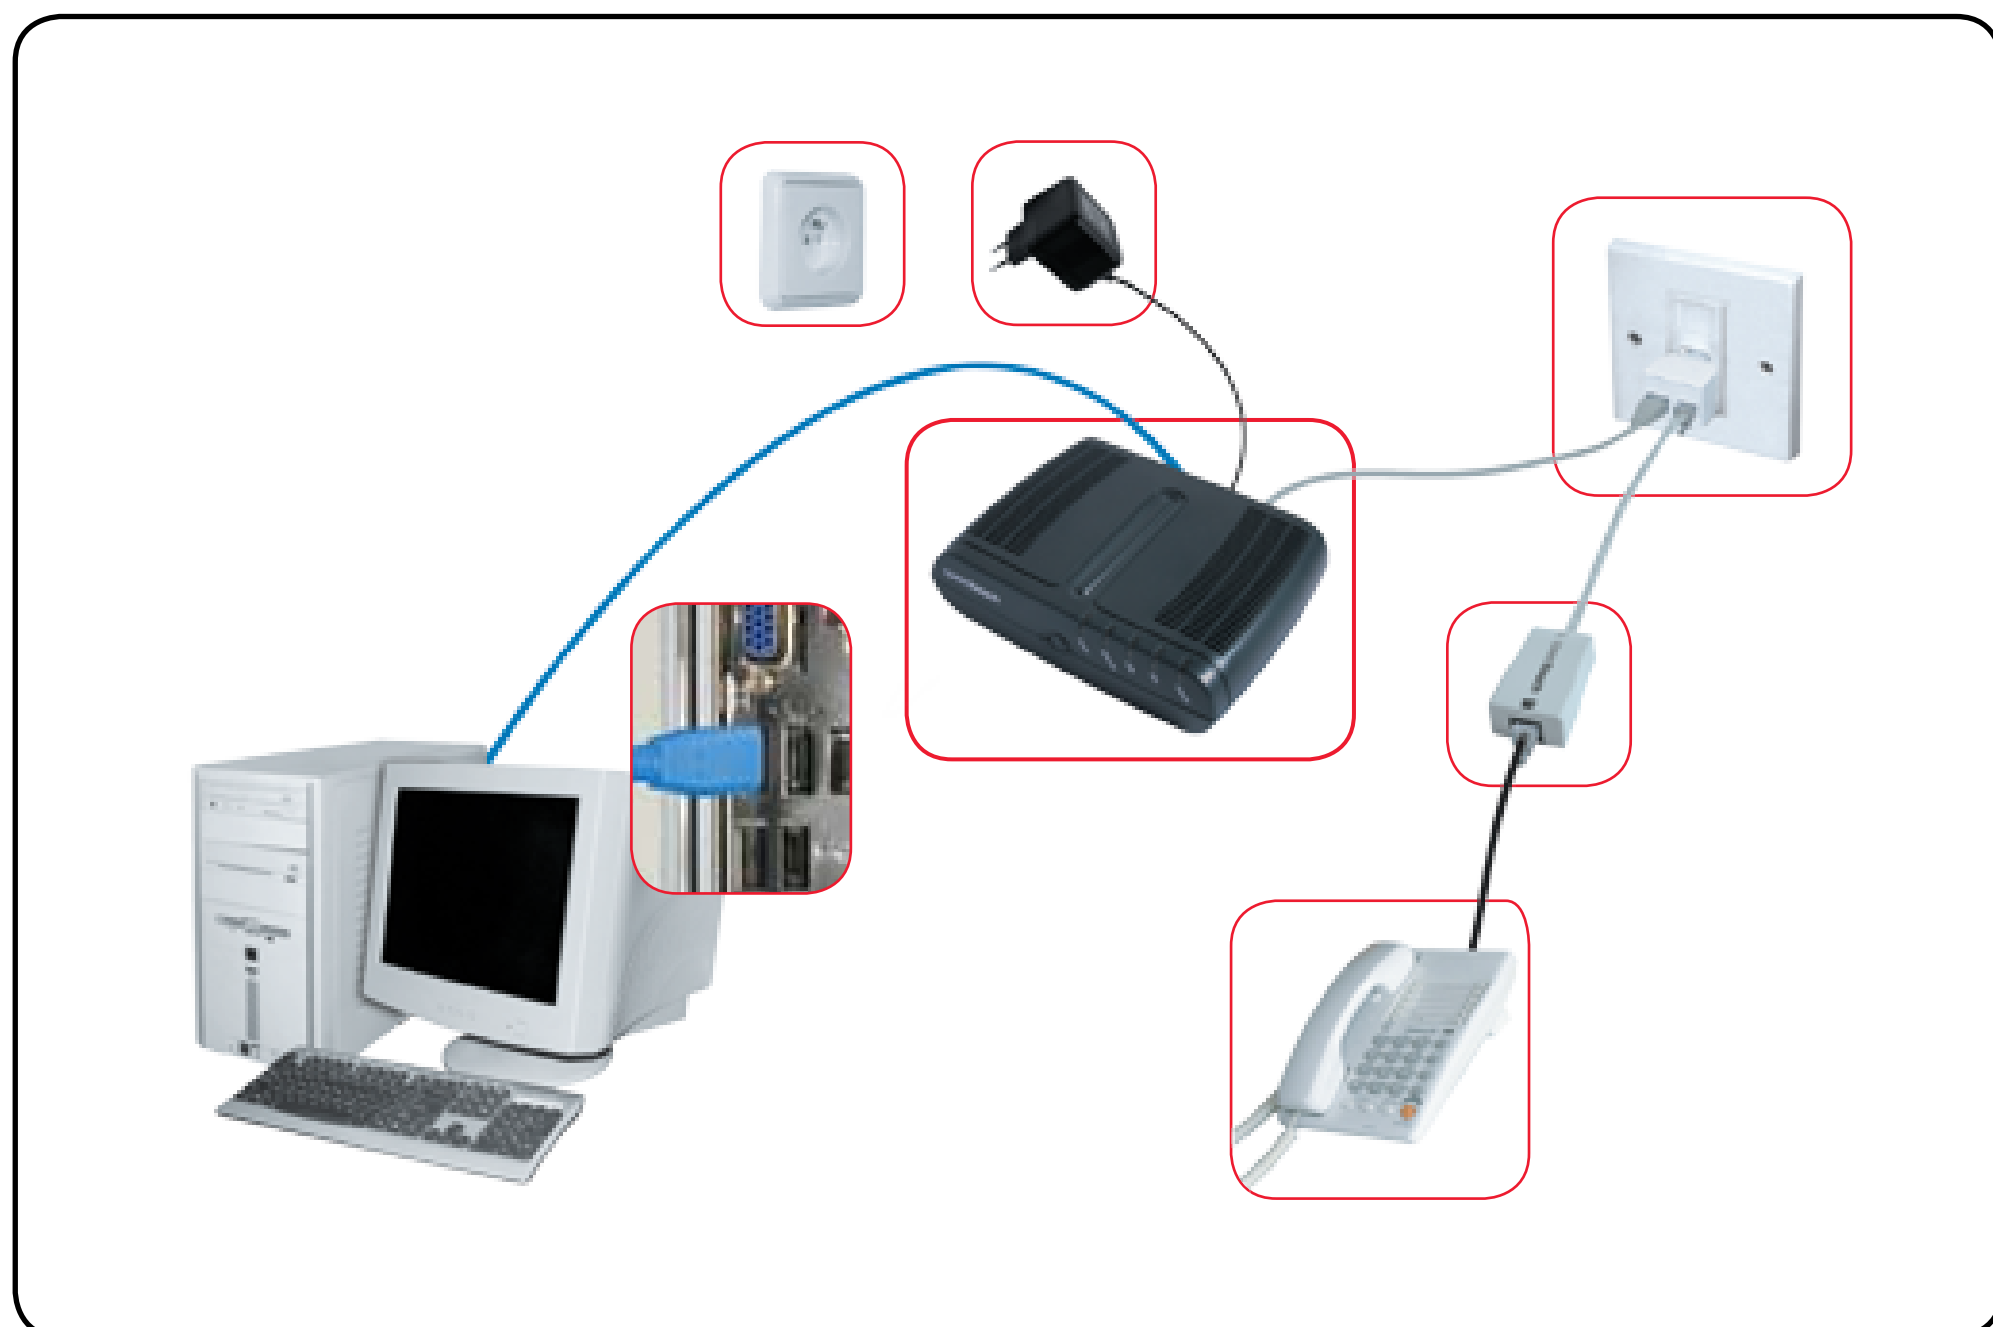


17 Jeżeli poprawnie podłączyłeś niebieski kabel USB, na modemie **zacznie pulsować na zielono** trzecia dioda z lewej strony (z opisem USB).


- Potem naciśnij przycisk **OK.**

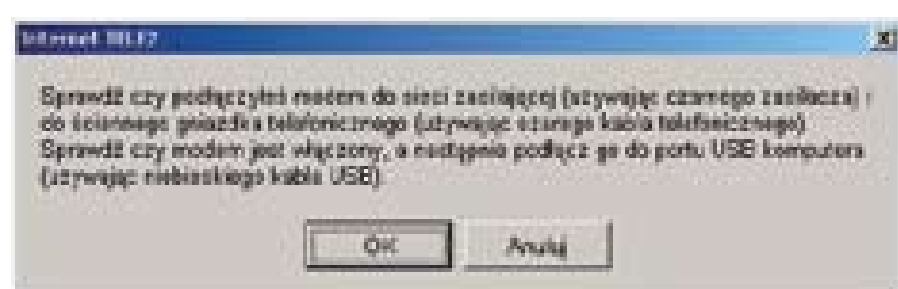


18 **UWAGA:** po naciśnięciu przycisku **OK** nastąpi **restart komputera.**
Upewnij się, czy zamknąłeś inne programy lub zapisałeś wszystkie pliki.



19 Instalacja została zakończona.
Trzecia dioda z lewej strony (z opisem USB) na modemie **zapali się na zielono.**




20 Wprowadź **nazwę użytkownika i hasło,** które otrzymałeś wraz z modemem (nazwa użytkownika i hasło **są naklejone na pudełku, w którym znajdował się modem**).
Po wypełnieniu pól naciśnij przycisk **POŁĄCZ.**

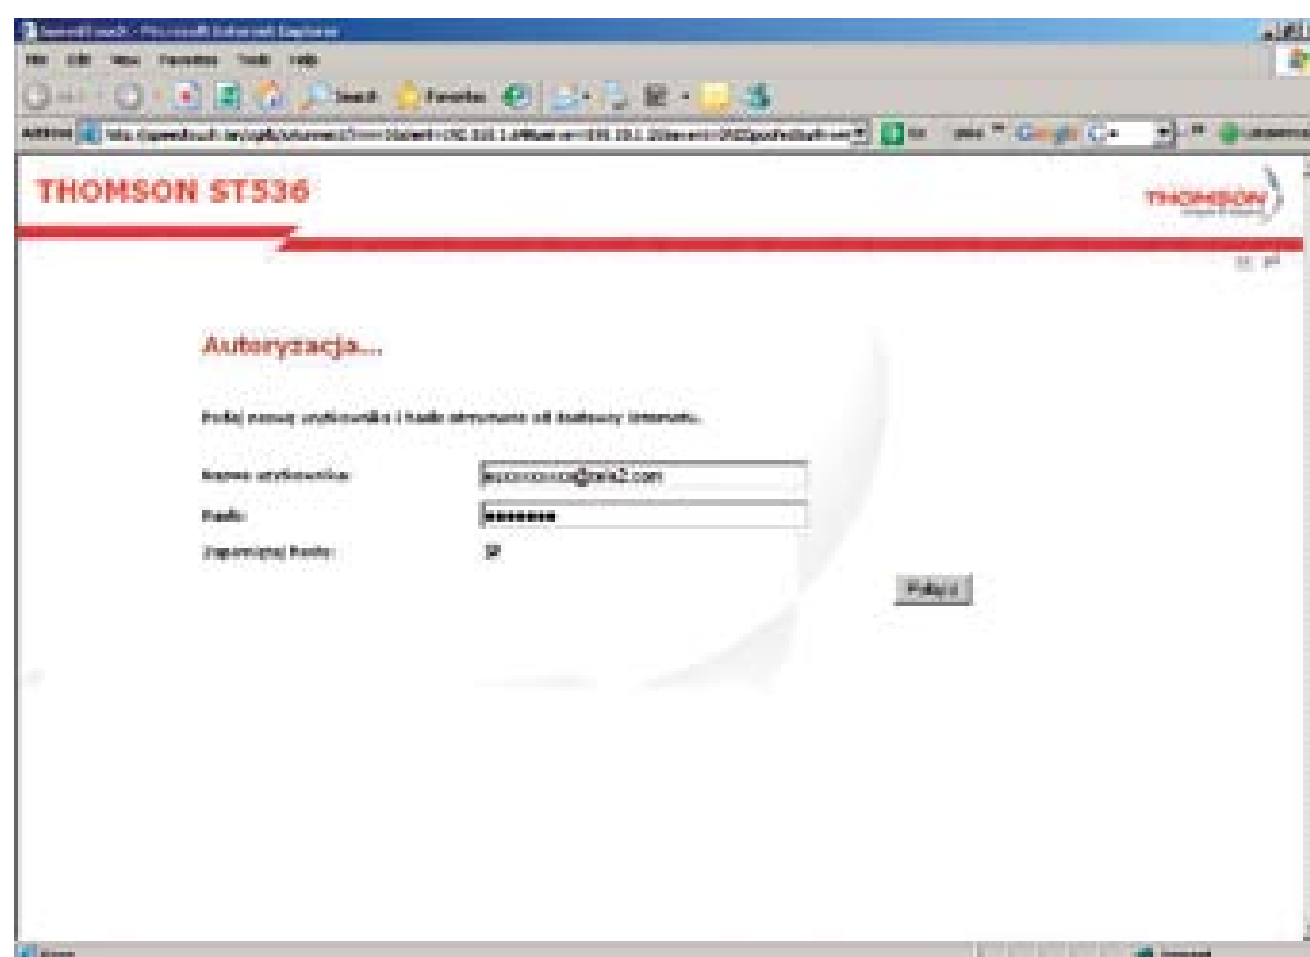

TELE2

21 **Dziękujemy.** Instalacja zakończyła się pomyślnie.
Na modemie zapali się piąta dioda z lewej strony
(z opisem Internet).
Możesz już korzystać **z szybkiej usługi TELE2 INTERNET.**

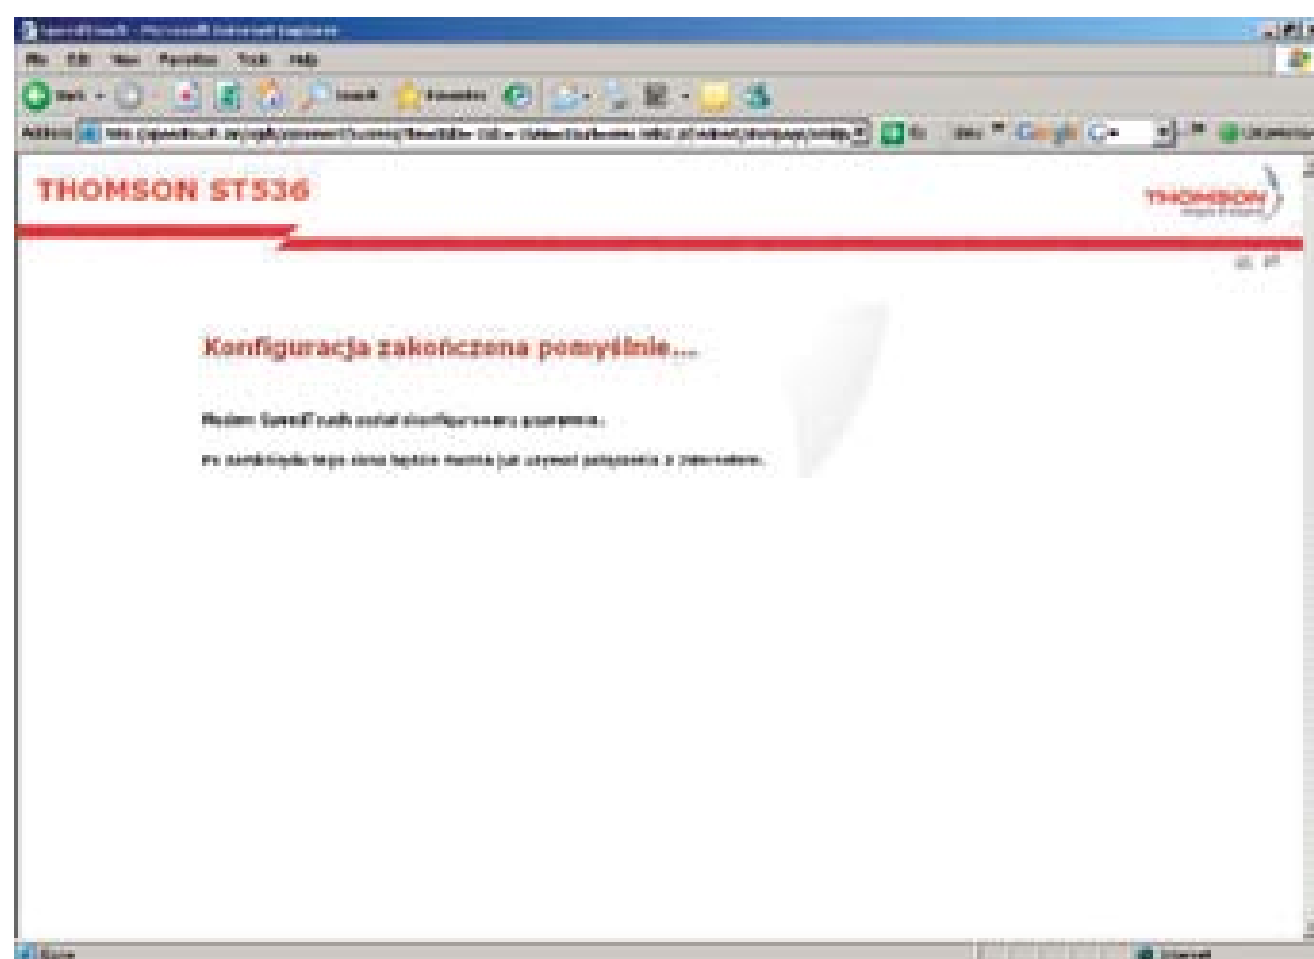


22 Zakładanie poczty elektronicznej.
Jeśli chcesz założyć konto na serwerze TELE2, wejdź na stronę **www.TELE2.pl** i wybierz zakładkę **WEBMAIL.** Następnie postępuj zgodnie z instrukcją na stronie WWW.


MOŻLIWE PROBLEMY W TRAKCIE INSTALACJI

W przypadku problemów z instalacją, mogą pojawić się następujące okna:


1 Wprowadziłeś błędną nazwę użytkownika i/lub hasło.
Przepisz dokładnie z pudełka, w którym znajdował się modem, modemu nazwę użytkownika i hasło, zwracając uwagę na małe/duże litery.

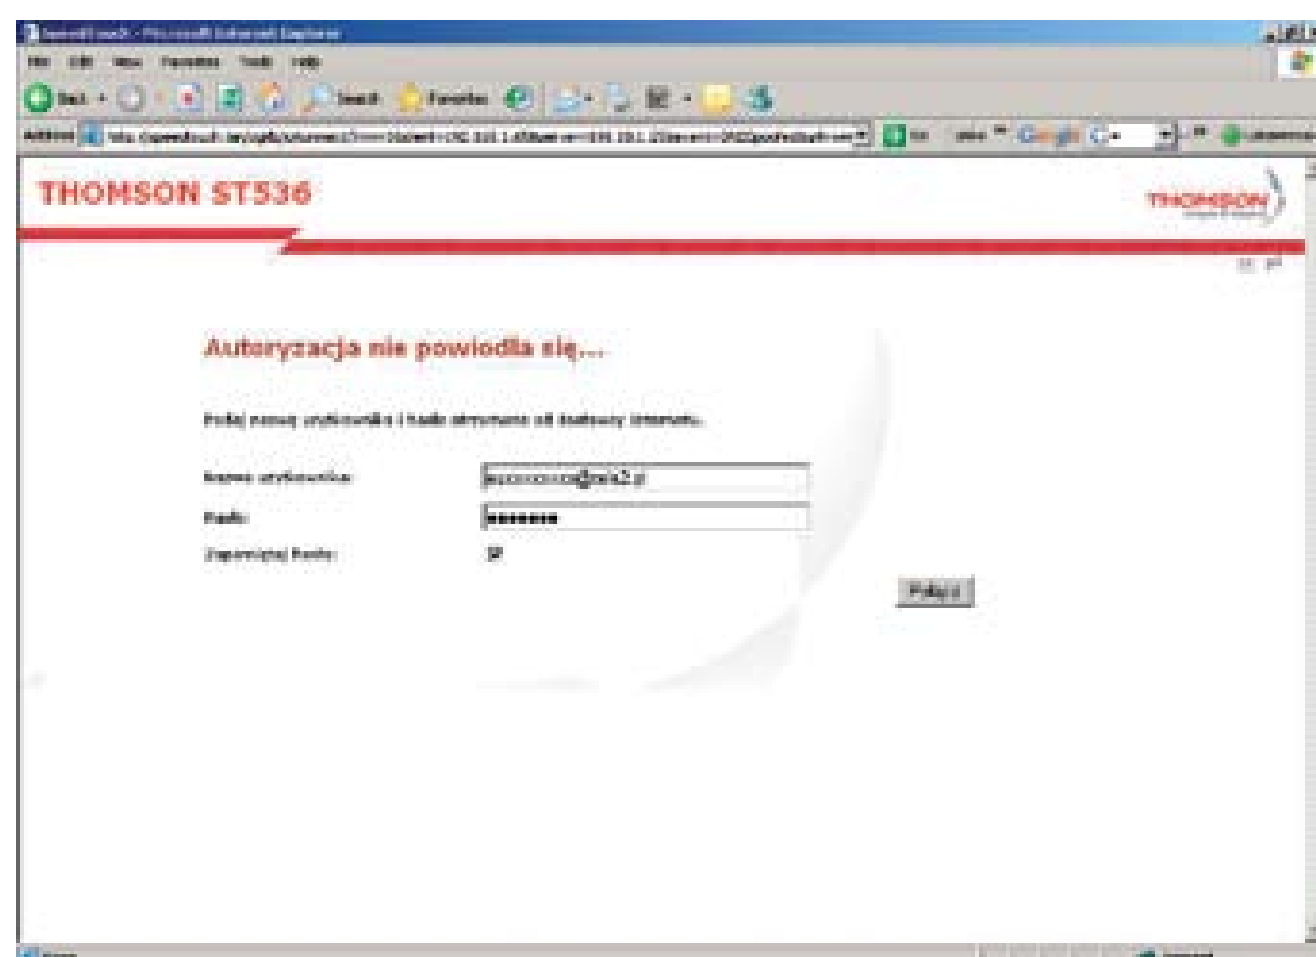

2 Jeśli pojawi się okno z informacją, że Twoje połączenie DSL nie jest jeszcze aktywne, **zadzwoń na naszą infolinię: 0 801 801 222.**

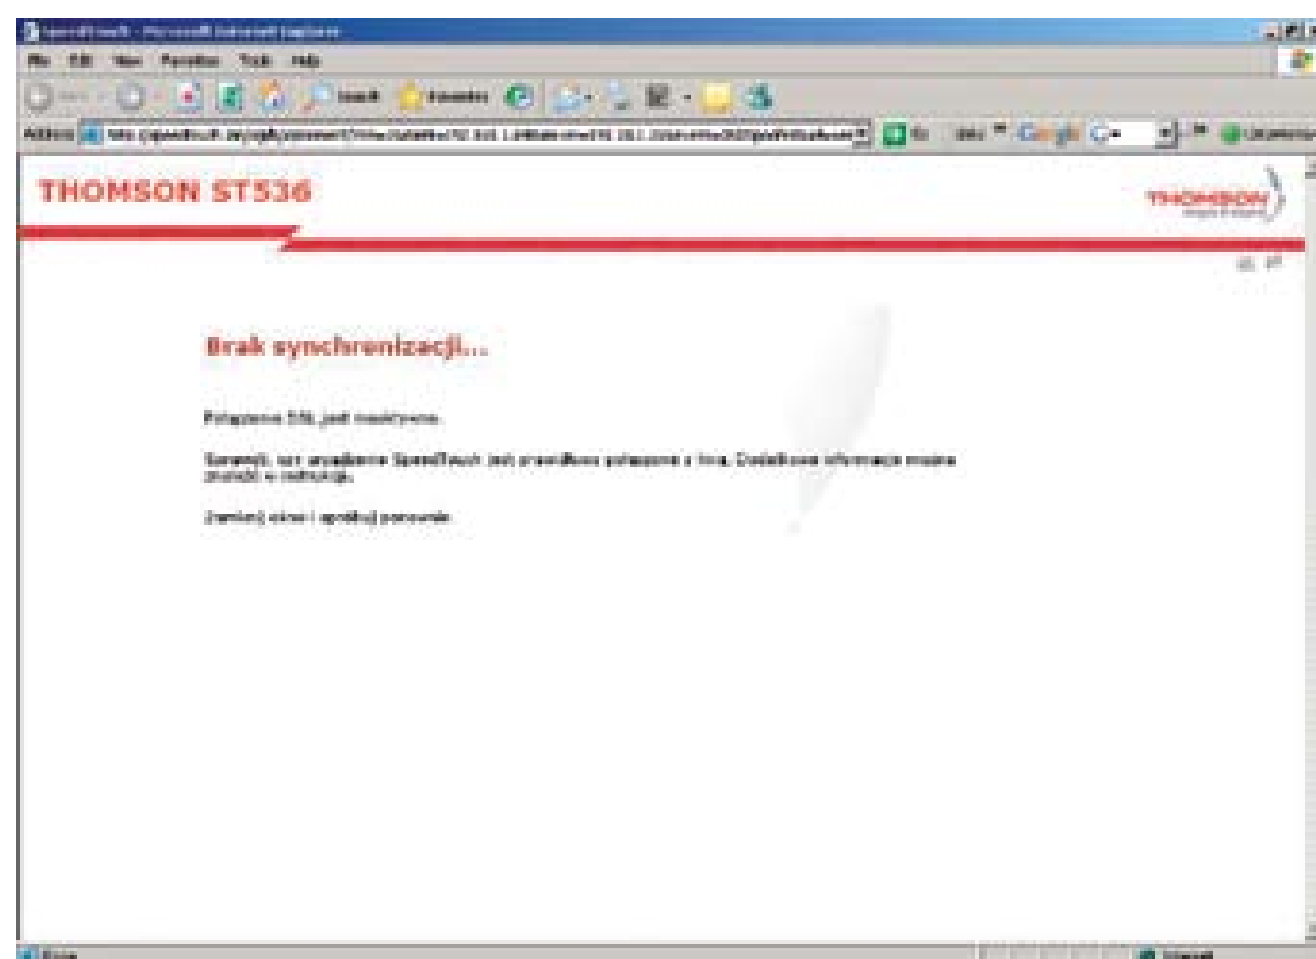


3 Jeśli pojawi się okno z informacją, że Twoje połączenie z Internetem jest nieaktywne, **zadzwoń na naszą infolinię: 0 801 801 222.**

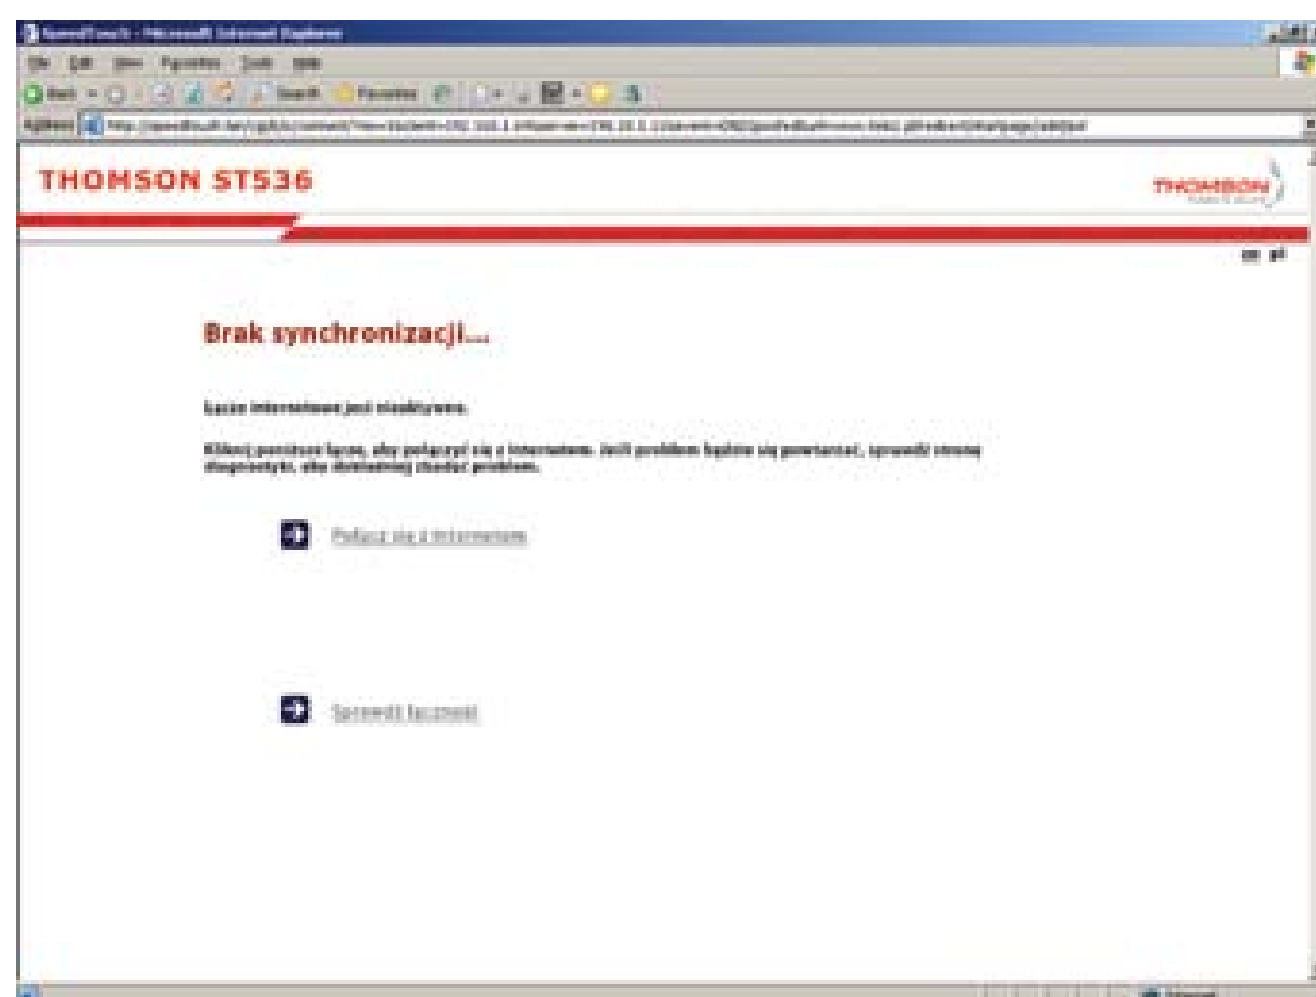

TELE2

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

- **Komputer PC lub Mac z napędem CD-ROM**
- **Zainstalowany jeden z systemów operacyjnych:**
  - Windows: 98, 98SE, Me, 2000, XP (home lub Pro), Vista
  - Mac OS: od wersji 10.1 (PowerPC/Intel) z rekomendowaną przeglądarką Firefox lub Safari
- **Procesor i pamięć RAM**
  - Dla Windows 98/98SE/ME/2000/XP
    - Wymagane
      – Procesor 233 MHz lub szybszy (pojedynczy lub dual)
      – 64 MB pamięci RAM lub więcej
    - Zalecane
      – Procesor 300 MHz lub szybszy (pojedynczy lub dual)
      – 128 MB pamięci RAM lub więcej
  - Dla Windows Vista
    – Zgodne z minimalnymi wymaganiami systemu operacyjnego
    – Procesor 800 MHz lub szybszy (pojedynczy lub dual)
    – 512 MB pamięci RAM lub więcej
- **Pamięć dyskowa**
  - Minimum 10 MB wolnego miejsca na dysku HD na instalację aplikacji Internet TELE2
- **Złącze Ethernet lub (dla modemu THOMSON SpeedTouch 536v6) USB**
- **Linia telefoniczna z gniazdem RJ-11**



TELE2 jest inicjatorem akcji ekologicznej No CO_2.
Szczegóły na stronie www.noco2.pl

Biuro Obsługi Klienta 0 89 679 80 40 (z telefonu komórkowego), koszt połączenia równa się kosztowi połączenia z numerem stacjonarnym, zgodnie z planem taryfowym danej sieci; 0 801 801 222 (z telefonu stacjonarnego), całkowity koszt połączenia – 1 impuls, e-mail: internet@TELE2.pl; skryt. poczt. nr 597, 40-900 Katowice 2; www.TELE2.pl. TELE2 Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000125125 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy), Kapitał Zakładowy 100.000,00 PLN, NIP 526-23-50-927, REGON: 016032849.

TELE2